



Valcuotas profilis SR27-545A

Plieniniai stogo lakštai, skirti profesionalams, atliekantiems valcuoto profilio stogo dangos montavimo darbus. Profiliuoti stogo lakštai parduodami įvairiais dydžiais.

Siekiant patenkinti profesionalių skardininkų poreikius buvo sukurta speciali „Ruukki“ skarda. Plieno minkštumas leidžia be jokio vargo jį formuoti ir mechaniniu, ir rankiniu būdu. Dabar valcuoto profilio stogo danga, įvairūs lankstiniai ir kiti elementai gali būti pagaminti naudojant vieną plieno rūšį. Puikios šio nesenstančio plieno savybės nepasikeis, net laikant jį ilgai sandėlyje.

Daugiau informacijos apie plieninius stogus


Visą informaciją apie plieninius stogus ir vietinius atstovus rasite svetainėje www.ruukkistogas.lt



Mūsų žiniomis svetainėje pateikta informacija yra tiksli. Nors įdėta labai daug pastangų siekiant pateikti tikslią informaciją, įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl tiesioginės arba netiesioginės žalos, kilusios dėl galimų klaidų arba netinkamo čia pateiktos informacijos pritaikymo. Pasilieiname teisę keisti turinį.

© 2014 „Rautaruukki Corporation“. Visos teisės saugomos.


Matmenys

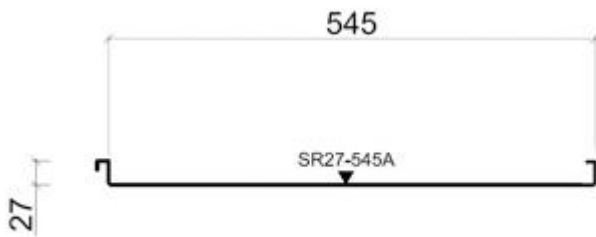

Kodas	SR27-545A
Naudingas plotis	545 mm
Valco aukštis	27 mm
Storis	0,50 mm
Padengimas	Pural
Parduodama	Tiesiniais metrais
Standartinis dydis	49,6 m ² (80 tiesinių metrų) vienoje pakuotėje

Spalvos ir padengimai

Spalvos

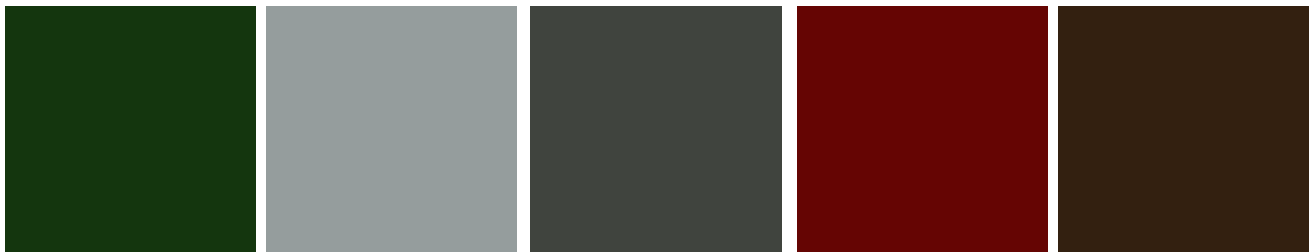


RR 11 eglės žalumo

RR 22 pilka

RR 23 tamsiai pilka

RR 29 raudona

RR 32 tamsiai ruda



RR 33 juoda




RR 750 molio raudonumo



RR 779 Baklažano violetinė



RR 798 Vyno raudona



RR 887 šokoladinė ruda

Medžiagos

Medžiaga

Karšto cinkavimo plieno lakštas	EN 10346
Padengto plieno plokštieji gaminiai	EN 10169

Leidžiamos nuokrypos

Gaminys	EN 505
Medžiaga	EN 10143

Medžiagų specifikacija

Pavadinimas	Takumo riba	Tempimo stiprumas	Pailgėjimas
	Re MPa	Rm MPa	A80 % (mažiausiai)
Pural	140 - 240	270 - 350	36