



## Žemo profilio lakštas T15-115(25)-1134

„Ruukki“ gali pasiūlyti įvairių formų sienoms ir stogams skirtus žemo profilio lakštus, kuriems būdinga aukšta kokybė ir patvarumas. Žemo profilio lakštai dažniausiai yra naudojami išorinėms konstrukcijoms. Naudojant šiuos žemo profilio „Ruukki“ lakštus sukuriamas šviesus ir ramumo įspūdį sudarantis fasadas.


### **Naudojimas:**

- Pramoninės statybos
- Visuomeniniai pastatai
- Sandėlių statybos
- Parodų pastatai
- Sporto salės
- Biurų pastatai
- Pastatų atnaujinimo projektai
- Gyvenamieji pastatai
- Žemės ūkio paskirties konstrukcijos

Mūsų žiniomis svetainėje pateikta informacija yra tiksli. Nors įdėta labai daug pastangų siekiant pateikti tikslią informaciją, įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl tiesioginės arba netiesioginės žalos, kilusios dėl galimų klaidų arba netinkamo čia pateiktos informacijos pritaikymo. Pasilieiname teise keisti turinį.

© 2014 „Rautaruukki Corporation“. Visos teisės saugomos.

## Savybės

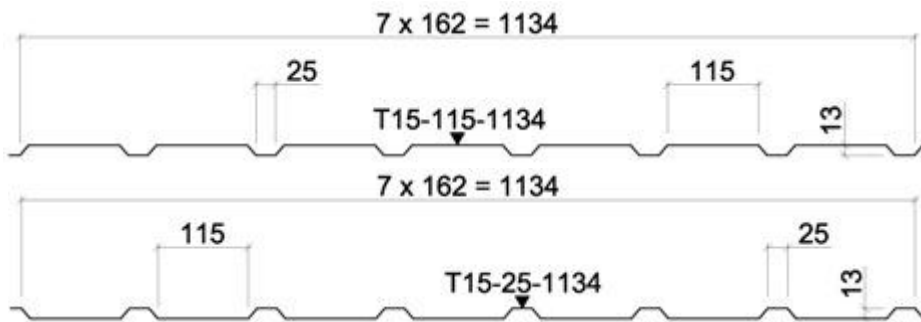

Gaminio savybės	„Ruukki“ T15-115-1134
	T – trapecinis lakštas
	15 – aukščio klasė
	115 – plačiosios lentynos plotis
	25 – siaurosios lentynos plotis
	1134 – dengiamas plotis
<b>Aukštis:</b>	13 mm
<b>Dengiamas plotis:</b>	1134 mm
<b>Galimi storiai:</b>	0,5-0,6 mm
<b>Į asortimentą įtrauktų gaminių storiai:</b>	0,5, 0,6 mm
<b>Mažiausias ilgis:</b>	600 mm
<b>Didžiausias ilgis:</b>	10 000 mm
<b>Kokybės kontrolė:</b>	Gamybos gamykloje kontrolė pagal EN 14782
<b>Medžiaga:</b>	Karšto cinkavimo S280GD+Z arba S320GD+Z plieno lakštas.
	Cinkuotas pagal EN 10346
	Ruloninis dažytas pagal EN 10169-1
<b>Leidžiamos nuokrypos:</b>	Gaminys: EN 508-1 Žaliava: EN 10143

## Medžiaga

Storis	Danga	Cinkas	Korozijos klasės	Plieno rūšis	Svoris	Spalvos	
mm		Vidus	Išorė		kg/m <sup>2</sup>		
0,50	Cinkuotas	Z275	C1-C3	C2	S280	3,89	
0,50	Poliesteris	Z275	C1-C3	C1-C3	S280	3,89	RR 11, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 750, 946
0,60	Hiarc	Z275	C1-C3	C1-C3	S280	5,19	RR 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 44, 45

## Apsauga nuo korozijos

Aplinka	Danga
Vidaus darbams, kai aplinkos koroziškumo kategorija yra C1, C2, C3 pagal EN ISO 12944-2 standartą ir A1, A2, A3 pagal EN 10169 standartą.	Plieno lakštai, kurių cinko danga yra 275 g/m <sup>2</sup> ir kurių poliesterio danga yra SP 25 (storis – 25 µm)

### Koroziškumo kategorijų pagal EN ISO 12944-2 standartą pavyzdžiai

Koroziškumo kategorija C1:

- Vidus – šildomi pastatai su švaria aplinka, pvz., biurai, parduotuvės, mokyklos, viešbučiai

Koroziškumo kategorija C2:

- Vidus – nešildomi pastatai, kuriuose gali vykti kondensacija, pvz., saugyklos, sporto salės

Koroziškumo kategorija C3:

- Vidus – gamybos patalpos, kuriose yra didelė drėgmė ir šiek tiek oro užterštumo, pvz., maisto perdirbimo įmonės, skalbyklos, alaus daryklos, pieninės
- Išorė – miesto ir pramonės rajonų aplinka, vidutinė tarša sieros dioksidu. Mažo druskingumo pakrančių zonos.

Koroziškumo kategorija C4:

- Išorė – pramonės aplinka ir mažo druskingumo pakrančių zonos.

## Projektavimo įrankiai

„Ruukki“ siūlo puikią matmenų skaičiavimo programą „Poimu“, kuri leidžia jums optimizuoti gaminių pasirinkimą pagal „Eurokodą“. Tiesiog pateikę pagrindinius įvesties duomenis galite iš „Ruukki“ asortimento pasirinkti jūsų poreikius atitinkantį žemo profilio lakštą.

Šis greito optimizavimo įrankis tinka 1, 2 perdangų ir ištisinėms konstrukcijoms. Šis įrankis pateikia tikslų sprendimą dėl tinkamo lakšto naudojimo ir tinkamo lakšto ilgio.

Atsisųsti „Poimu“ iš skilties „Projektavimo programinė įranga“

## Paslaugos ir galimybės

### Akustika

Standartinė perforacijos rūšis (perforacijos srityje) yra 15 proc. Atsižvelgiant į gaminio aukštį žemo profilio lakštai gali būti perforuojami per visą paviršių arba tik ant sienelės. Perforuotos skylės, kurių skersmuo yra 3 mm, yra išdėstytos pagal lygiakraštį trikampį, kurio kraštinė lygi 7,4 mm.

Jei dėl aidėjimo trukmės norite taikyti mažesnius matmenis, kreipkitės į mūsų prekybos atstovą dėl papildomos informacijos. Kad atitiktų jūsų poreikius, mūsų žemo profilio lakštai yra išbandomi naudojant įvairių rūšių nuosėdas. Mes neapsiribojame vien tik garso sugertimi – mūsų specialistai gali konsultuoti ir dėl garso izoliacijos.

## Užsakymas ir pristatymas

### Rinka

Šiaurės Europa, Baltijos šalys, Ukraina

### Kita informacija

Pateikdami užsakymą nurodykite šią informaciją:

- Profilio pavadinimas

- Plieno rūšis
- Storis
- Ilgis
- Skaičius
- Cinko kiekis ir danga
- Spalva
- Antikondensacinis metodas (jei reikia).
- Perforacija (jei reikia)